




APPARECCHI MODULARI E PLACCHE COPRINTERRUTTORI



Il materiale elettrico italiano

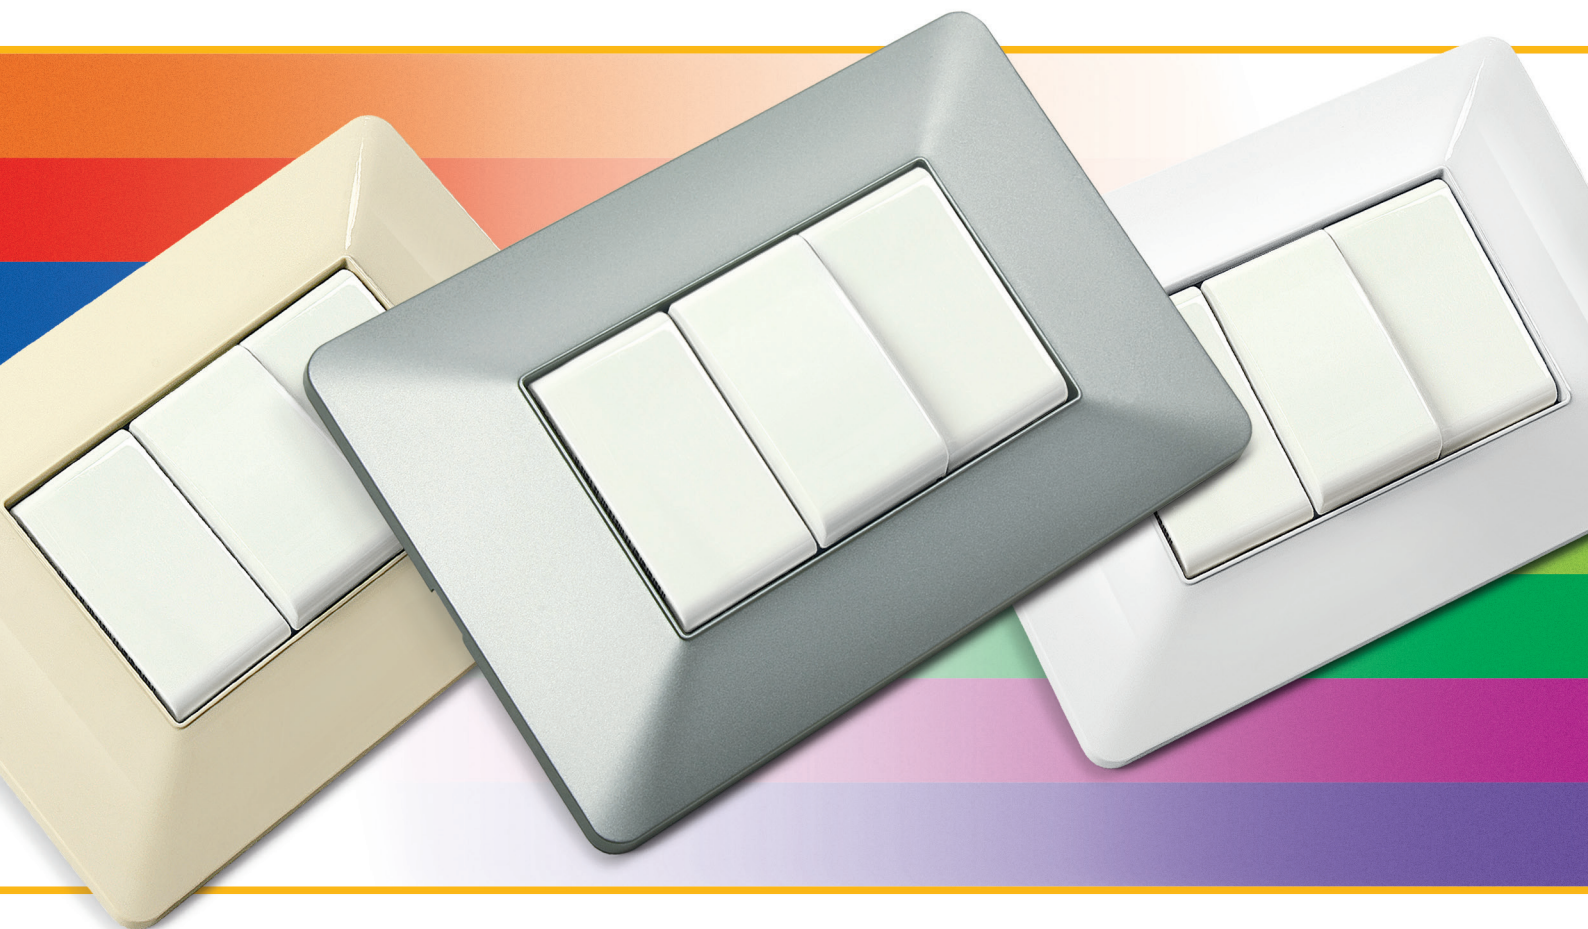



EASY

Easy è una nuova serie Elettrocanali® di apparecchi modulari e placche coprinterruttori pensata sia per i contesti residenziali che per gli ambienti commerciali. Il design minimalista e le linee eleganti tipicamente italiane di questo sistema vengono incontro ad ogni esigenza estetica. L'eccelsa qualità dei componenti, la modularità e la semplicità d'installazione esprimono il massimo in termini di sicurezza, versatilità e praticità. Tutte le funzioni necessarie ed una selezione di colori in abbinamento realizzano il connubio perfetto tra gli apparecchi e le placche, tra l'interior design ed il benessere abitativo, senza alcun compromesso nella tecnica progettuale e costruttiva.



APPARECCHI MODULARI

APPARECCHI DI COMANDO BASE



ECSE8001
Interruttore unipolare
illuminabile

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
16AX 250V~



ECSE8003
Deviatore unipolare
illuminabile

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
16AX 250V~



ECSE8012
Invertitore unipolare
illuminabile

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
16AX 250V~



ECSE8011
Interruttore bipolare
illuminabile

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
16AX 250V~



ECSE8005
Pulsante unipolare
generico illuminabile

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
16A 250V~ 1P/NO



ECSE8006
Pulsante unipolare
a tirante

CONFEZ. 6 PZ.
IMBALLO 120 PZ.



Caratteristiche
16A 250V~ 1P/NO



ECL4000LD
Lampada spia a LED
cavo mm 100

CONFEZ. 50 PZ.



Caratteristiche
Colore LED: blu
230V~ 0,125W 0,5mA max



ECSE8037
Doppio pulsante
interbloccato (1P/NO)+(1P/NO)

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
10A 250V~



ECSE8035
Doppio pulsante
(1P/NO)+(1P/NO)

CONFEZ. 12 PZ.
IMBALLO 240 PZ.



Caratteristiche
10A 250V~

COPRIFORO



ECSE8000
Falso polo

CONFEZ. 32 PZ.
IMBALLO 640 PZ.



PRESE DI CORRENTE



ECSE8013

Presa italiana con sicurezza



CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10A 250V~ 2P+⊕
Standard P11



ECSE8080

Presa italiana bivalente
con sicurezza



CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕
Standard P17/P11



ECSE8040

Presa italiana/tedesca trivalente
con sicurezza 2 moduli



CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕ centrale
Standard P40

PRESE DI CORRENTE PER IMPIANTI DEDICATI



ROSSO



ECSE8080R

Presa italiana bivalente
con sicurezza



CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕
Standard P17/P11



ECSE8040R

Presa italiana/tedesca trivalente
con sicurezza 2 moduli



CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕ centrale
Standard P40

ARANCIO



ECSE8080AR

Presa italiana bivalente
con sicurezza



CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕
Standard P17/P11



ECSE8040AR


Presa italiana/tedesca trivalente
con sicurezza 2 moduli



CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕ centrale
Standard P40

VERDE




ECSE8080V

Presa italiana bivalente
con sicurezza



CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕
Standard P17/P11



ECSE8040V

Presa italiana/tedesca trivalente
con sicurezza 2 moduli




CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
10/16A 250V~ 2P+⊕ centrale
Standard P40

APPARECCHI MODULARI

PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI

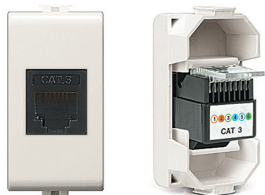

CE

ECSE8989C4

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
RJ12 plug 6/6 autocrimpante

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE8989C5

Presa RJ45 Cat.5e UTP
non schermata autocrimpante

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE8989C8

Presa RJ45 Cat.5e FTP
schermata autocrimpante

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE8989C6

Presa RJ45 Cat.6 UTP
non schermata autocrimpante

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE8989C7

Presa RJ45 Cat.6 FTP
schermata autocrimpante

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE8981

Alimentatore USB da incasso
aggancio Keystone

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
Tensione alimentazione In: 230V~ 50Hz
Tensione alimentazione Out: 5Vdc 2.1A



CE

ECSE8981C

Alimentatore USB tipo C da incasso
aggancio Keystone

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ

Caratteristiche
Tensione alimentazione In: 230V~ 50Hz
Tensione alimentazione Out: 5Vdc 2.1A



CE

ECSE8989

Presa standard USB
aggancio Keystone

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ECSE898901

Adattatore Keystone
connettore telefonia/dati

CONFEZ. 32 PZ
IMBALLO 640 PZ

PRESE TV E SAT



CE

ECL2048 3

Resistenza terminale di chiusura
linea prese TV impedenza 75 Ohm

CONFEZ. 20 PZ



CE

ECSE81731

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza - PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento all'art.ECL20483 per impianti a cascata

Caratteristiche
Connettore femmina D 9,5 mm
Atenuazione di passaggio 0dB - VHF-UHF (40-860MHz)

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ



CE

ECSE81731M

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza - PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento all'art.ECL20483 per impianti a cascata

Caratteristiche
Connettore maschio
Atenuazione di passaggio 0dB - VHF-UHF (40-860MHz)

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

PRESE TV E SAT



ECSE8173D
Presa coassiale
ULB diretta

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ



Caratteristiche
Connettore maschio (CEI EN 61169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - 5-2400MHz - Classe A



ECSE8173P
Presa coassiale ULB passante
Attenuazione 4 dB

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore maschio (CEI EN 61169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
5-2400MHz - Classe A



ECSE8174P
Presa coassiale ULB passante
Attenuazione 7 dB

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore maschio (CEI EN 61169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
5-2400MHz - Classe A



ECSE8175P
Presa coassiale ULB passante
Attenuazione 10 dB

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore maschio (CEI EN 61169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
5-2400MHz - Classe A



ECSE8172D
Presa coassiale
TV-SAT diretta

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A



ECSE8172P
Presa coassiale
TV-SAT passante

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB - TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A



ECSE8173F
Presa coassiale SAT
Tipo F

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
Connettore femmina (IEC 60169-24)
Max 24000mhz



ECSE8188
Presa standard HDMI
aggancio Keystone con 10 cm di cavo

CONFEZ. 3 PZ
IMBALLO 60 PZ



APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI



ECSE8050U
Interruttore unipolare con chiave unificata
Estrazione chiave in posizione ON e OFF


CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
10A 250V~



APPARECCHI MODULARI


APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA



ECSE8031
Suoneria

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ


Caratteristiche
12V- 50Hz 8VA max
Funzionamento intermittente 5/15:
l'emissione sonora può durare fino a 5s max,
seguita da un periodo di riposo di 15s



ECSE8041
Suoneria

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ


Caratteristiche
220V- 50Hz 8VA max
Funzionamento intermittente 5/15:
l'emissione sonora può durare fino a 5s max,
seguita da un periodo di riposo di 15s



ECSE8045
Ronzatore

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
12V- 50Hz 8VA max
Funzionamento intermittente 5/15:
l'emissione sonora può durare fino a 5s max,
seguita da un periodo di riposo di 15s



ECSE8048
Ronzatore

CONFEZ. 12 PZ
IMBALLO 240 PZ

Caratteristiche
220V- 50Hz 8VA max
Funzionamento intermittente 5/15:
l'emissione sonora può durare fino a 5s max,
seguita da un periodo di riposo di 15s



ECSE80661
Diffusore notturno a LED
1 modulo aggancio Keystone

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 30 PZ

Caratteristiche
230V- 50Hz
Lampada 1 LED colore bianco
Intensità luminosa: >1800 mcd @ 3,7mA
Funzioni: ON (SA) - Auto (SE)
Temperatura di funzionamento: -10° +40°



ECSE80671
Lampada di emergenza a LED
1 modulo aggancio Keystone

CONFEZ. 6 PZ
IMBALLO 30 PZ

Caratteristiche
230V- 50Hz
Lampada 1 LED colore bianco
Intensità luminosa: >5700 mcd @ 3,7mA
Funzioni: ON (SA) - Auto (SE)
Temperatura di funzionamento: -10° +40°
Autonomia: 2h - Tempo di ricarica: 3h circa




SUPPORTI A PARETE



ECSE801

Supporto internazionale 2 moduli
scatola quadrata interasse 71 mm

CONFEZ. 40 PZ
IMBALLO 480 PZ



ECSE802

Supporto con zanche
per scatola tonda diam. 60 mm
e scatola quadrata 2 moduli - interasse 71 mm


CONFEZ. 25 PZ
IMBALLO 300 PZ



ECSE803

Supporto 3 moduli con viti
aggancio frutti frontale


IMBALLO 100 PZ

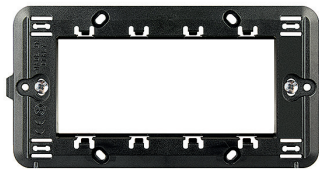

ECSE804

Supporto 4 moduli con viti
aggancio frutti frontale

CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 160 PZ

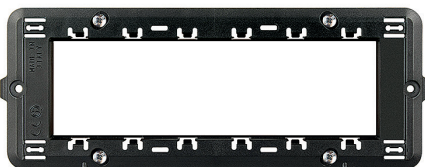

ECSE806


Supporto 6 moduli con viti
aggancio frutti frontale

CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 80 PZ



PLACCHE COPRINTERRUTTORI

VERSIONI DISPONIBILI

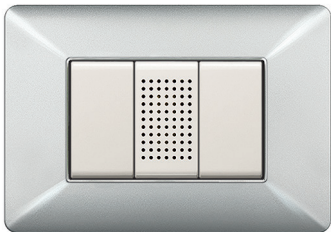

3 MODULI




4 MODULI



6 MODULI


Per la pulizia delle placche Easy "FINITURE METALLICHE" utilizzare esclusivamente un panno asciutto senza aggiunta di nessun tipo di solvente (spray, ecc.), che potrebbe alterarne i colori. Le foto hanno puramente carattere di presentazione.

FINITURE BASE

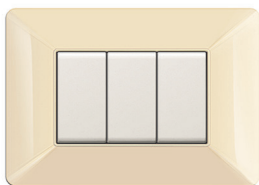


AVORIO

ECSE9802A	ECSE9803A	ECSE9804A	ECSE9806A
2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 30 PZ	CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 360 PZ	IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ

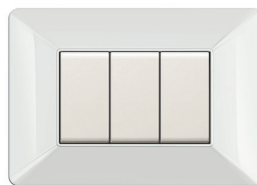


BIANCO

ECSE9802WH	ECSE9803WH	ECSE9804WH	ECSE9806WH
2 MODULI	3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 30 PZ	CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 360 PZ	IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ




BLU

ECSE9803BL	ECSE9804BL	ECSE9806BL
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ



VERDE SCOZIA


ECSE9803VS	ECSE9804VS	ECSE9806VS
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ



AMARANTO

ECSE9803AM	ECSE9804AM	ECSE9806AM
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ

FINITURE PASTELLO



CE

AZZURRO PASTELLO

ECSE9803PA


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804PA

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806PA

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

VERDE PASTELLO

ECSE9803PG


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804PG

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806PG

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

GIALLO PASTELLO

ECSE9803PY


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804PY

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806PY

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ARANCIO PASTELLO

ECSE9803PO

3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ


ECSE9804PO

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806PO

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ

FINITURE METALLICHE



CE

ALLUMINIO CHIARO

ECSE9803AC


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804AC

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806AC

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ALLUMINIO NOTTE

ECSE9803AN


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804AN

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806AN

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ACCIAIO SATINATO

ECSE9803AS

3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804AS

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806AS

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

CROMO

ECSE9803CR

3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804CR

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806CR

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

ORO

ECSE9803OR


3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804OR

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806OR

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ



CE

SABBIA ORO

ECSE9803SO

3 MODULI
CONFEZ. 20 PZ
IMBALLO 240 PZ

ECSE9804SO

4 MODULI
CONFEZ. 15 PZ
IMBALLO 180 PZ

ECSE9806SO

6 MODULI
CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 120 PZ

PLACCHE COPRINTERRUTORI

FINITURE VULCANIZZATE



® CE




® CE

GRIGIO NOTTE		
ECSE9803V-GN	ECSE9804V-GN	ECSE9806V-GN
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ

GRIGIO CHIARO		
ECSE9803V-GC	ECSE9804V-GC	ECSE9806V-GC
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ

FINITURE LEGNO



® CE

BETULLA		
ECSE9803BT	ECSE9804BT	ECSE9806BT
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ



® CE

LEGNO CHIARO		
ECSE9803LC	ECSE9804LC	ECSE9806LC
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ



® CE

LEGNO SCURO		
ECSE9803LS	ECSE9804LS	ECSE9806LS
3 MODULI	4 MODULI	6 MODULI
CONFEZ. 20 PZ	CONFEZ. 15 PZ	CONFEZ. 10 PZ
IMBALLO 240 PZ	IMBALLO 180 PZ	IMBALLO 120 PZ

CONTENITORI DA PARETE



ECSE60401

Contenitore da parete
per 1 apparecchio

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 60 PZ

Caratteristiche
IP40
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 76,5x76,5x56,5 mm



ECSE60402

Contenitore da parete
per 2 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 60 PZ

Caratteristiche
IP40
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 76,5x76,5x56,5 mm



ECSE60403

Contenitore da parete
per 3 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 40 PZ

Caratteristiche
IP40
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 101x76,5x56,5 mm



ECSE60404

Contenitore da parete
per 4 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 30 PZ

Caratteristiche
IP40
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 125,5x76,5x56,5 mm

CONTENITORI DA PARETE CON PORTELLO



ECSE60501

Contenitore da parete con portello
per 1 apparecchio

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 50 PZ

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 76,5x76,5x64,5 mm



ECSE60502

Contenitore da parete con portello
per 2 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 50 PZ

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 76,5x76,5x64,5 mm



ECSE60503

Contenitore da parete con portello
per 3 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 35 PZ

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 101x76,5x64,5 mm



ECSE60504


Contenitore da parete con portello
per 4 apparecchi

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 25 PZ

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 125,5x76,5x64,5 mm

BOX SYSTEM

CONTENITORI SPECIALI



CE

ECSE60400

Mini scatola per 2 apparecchi
o per 1 apparecchio Schuko
pretranciato per minicanalina

Caratteristiche
IP40
Bianco RAL 9001
Dimensioni: 56x58x51 mm

IMBALLO 30 PZ

PLACCHE AUTOPORTANTI CON PORTELLO



CE

ECSE60500B

Placca autoportante con portello
per 3 apparecchi

Caratteristiche
IP55
Bianco RAL 9001
Dimensioni: 130x85x24 mm

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 40 PZ



CE

ECSE60500G

Placca autoportante con portello
per 3 apparecchi

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 130x85x24 mm

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 40 PZ



CE

ECSE605004B

Placca autoportante con portello
per 4 apparecchi

Caratteristiche
IP55
Bianco RAL 9001
Dimensioni: 154x85x26 mm

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 20 PZ



CE

ECSE605004G

Placca autoportante con portello
per 4 apparecchi

Caratteristiche
IP55
Grigio RAL 7035
Dimensioni: 154x85x26 mm

CONFEZ. 1 PZ
IMBALLO 20 PZ

STRUMENTI DI MARKETING

ESPOSITORI ED IMBALLAGGI EASY



ECSEESP VAL EASY
Valigetta Easy
21 placche

IMBALLO 1PZ



Packaging Easy



ELETTROCANALI S.p.A.

Via Generale Dalla Chiesa, 18
24020 Scanzorosciate (BG) - Italia
Tel. +39 035 665077/668264
Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

Filiale: **ELETTROCANALI S.r.l.**

Via Pianodardine 16/B - 83100 Avellino - Italia
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

www.elettrocanali.com